

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель  
региональной  
«Всероссийское  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

Тульской  
организации  
общество

А.Ф. Новикова

2021г



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
Муниципального казенного  
общеобразовательного  
учреждения дополнительного  
образования «Воловский  
ЦВР»

Н.А.Кобелева

2021 г.



## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01**

### **1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адрес объекта : 301570, Тульская область, Воловский район, пос.Волово, ул.Зеленый бульвар д.7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - часть здания на 2-ом этаже 2-х этажного здания, 354 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да); \_нет
- 1.4. Год постройки здания 1985г, последнего капитального ремонта -2010.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, Капитального 2045г

### **Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Воловский центр внешкольной работы», МКОУ ДО «Воловский ЦВР»
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 301570, Тульская область, Воловский район, пос. Волово, ул. Зеленый бульвар д.7
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования администрации МО Воловский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301570, Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Хрунова, д.17-а.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) : образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация дополнительных программ образования детей

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) : нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Остановка общественного транспорта «поселок Волово» Рейсовый автобус.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : нет

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О,К,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(О,Г,У)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2022 - 2025гг

в рамках исполнения: плановых мероприятий  
(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

##### 4.4. Для принятия решения требуется. (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается №48-П от 06.08.2021.

##### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата:

zhit-vmeste.ru  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 01 от «18» июня 2021 года
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «15» июня 2021 года
3. Решение Комиссии по обследованию и паспортизации МКОУ ДО «Воловский ЦВР» №01 от «17» июня 2021 года

Утверждаю  
Директор  
МКОУ ДО «Воловский ЦВР»

Н.А. Кобелева

«          » 2021г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №01**

«18» июня 2021 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адрес объекта : 301570, Тульская область, Воловский район, пос. Волово, ул. Зеленый бульвар д.7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на 2-ом этаже 2-х этажного здания, 354 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да): нет
- 1.4. Год постройки здания 1985г, последнего капитального ремонта -2010.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, Капитального 2045г

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Воловский центр внешкольной работы», МКОУ ДО «Воловский ЦВР»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301570, Тульская область, Воловский район, пос. Волово, ул. Зеленый бульвар д.7
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): комитет образования администрации МО Воловский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301570, Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Хрунова, д.17-а.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) : образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация дополнительных программ образования детей
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 50 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) : нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Остановка общественного транспорта «поселок Волово» Рейсовый автобус.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : нет

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_ Соломатникова Е.Б. заместитель директора МКОУ ДО «Воловский ЦВР»**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Утверждаю  
Директор  
МКОУ ДО «Воловский ЦВР»

Н.А. Кобелева

2021г

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

### ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«15» июня 2021 года.

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адрес объекта : 301570, Тульская область, Воловский район, пос. Волово, ул. Зеленый бульвар д.7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - часть здания на 2-ом этаже 2-х этажного здания, 354 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да); нет
- 1.4. Год постройки здания 1985г, последнего капитального ремонта -2010.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, Капитального 2045г
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Воловский центр внешкольной работы», МКОУ ДО «Воловский ЦВР»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301570, Тульская область, Воловский район, пос. Волово, ул. Зеленый бульвар д.7

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

На официальной ВЭБ странице учреждения, в доступной для инвалидов форме, в специальном разделе «Информация для инвалидов и маломобильных посетителей» разместить информацию:

- о доступности остановок общественного транспорта для МГН и расписании маршрутов общественного транспорта для посещения учреждения;
- о доступности стоянок (парковок) личного транспорта для инвалидов;

- о доступности маршрутов передвижения от остановок общественного транспорта и стоянок личного автотранспорта до доступного для инвалидов входа;
- о доступности и условиях вызова персонала для предоставления оказания ситуационной помощи инвалидам;
- о порядке и перечне предоставления услуг ситуационной помощи всем категориям инвалидам;
- о доступности услуг учреждения для всех категорий инвалидов;
- о порядке подачи и рассмотрения жалоб и предложений от посетителей с инвалидностью;
- контактные адреса для получения в доступной форме необходимой справочной информации инвалидами и МГН по вопросам посещения и обслуживания.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 Остановка общественного транспорта «поселок Волово» Рейсовый автобус.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : нет

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)	---	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)	--	7-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)	—	8,12-22
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,К,У)	—	23 - 32
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)	—	33 - 41
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О,К,У)	—	—
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	1,2

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2022-2025гг

в рамках исполнения: **плановых мероприятий**

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДПВ**

4.4. Для принятия решения **требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

##### 4.4.1. Согласование на комиссии МКОУ ДО «Воловский ЦВР»

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается *48-п от 06.08.2021*

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **zhit-vmeste.**

*(наименование сайта, портала)*

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 7 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 8 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 5 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 41 фото

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель  
рабочей группы  
зам. директора Соломатникова Е.Б.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы  
Методист Пантюшина Т.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Педагог д.п. образования Шапошникова Е.М.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)


Педагог – организатор Михейкина Д.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)


В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов  
эксперты по доступной среде:

Васин Н.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

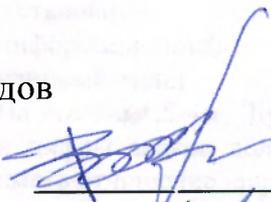  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Орлова Е.Б.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «17» июня 2021 г. (протокол № 01)  
Комиссией (название) по обследованию и паспортизации МКОУ ДО  
«Воловский ЦВР»

*Заключено в 18-0*  
*от 17.06.2021*  
  
*Воловский ЦВР*

**Воловский центр внешкольной работы**  
**Тульская область Воловский район, п. Волово ул. Зеленый бульвар д.7**

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	есть		2	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	С	Установить информационный уличный стенд На высоте 1.5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета.	Текущий ремонт
			3	Контрастно не выделена калитка по отношению к окружающей среде.	С,У	Выделить контрастным цветом калитку по отношению к окружающей среде.	Текущий ремонт
			4	В калитке присутствует порог (труба) высотой 0,15м	К,О,С	При капитальном ремонте оборудовать порог в калитке не более 0,014м, либо при оказании ситуационной помощи инвалидам держать ворота открытыми.	Организационные мероприятия.
			3	кнопка вызова персонала не обозначена контрастным знаком	К,О,С ,Г,У	Обозначить тактильным контрастным по отношению к ограждению знаком на высоте 0.9м-1.2м. СП.59.13330.2020 п.6.1.1,п.8.1.7	Текущий ремонт
Путь (пути)	есть		5	Отсутствуют	К,О,С,	Предусмотреть указатели	Текущи

движения на территории	Б			указатели направления к доступному входу для инвалидов и МГН.	Г,У	направления движения к доступному входу для инвалидов и МГН на объект. Указатели направления движения расположить на высоте 1,5-2.5м в ключевых местах согласно схеме движения (на перекрестках и зонах прямой видимости)	й ремонт
			8	Присутствует перепад высот на пешеходных путях .Высота перепада 0,15м	К,О,С	В местах пересечения пешеходных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути обустривают пандусами бордюрными с наклоном 1:12. Пандусы бордюрные следует располагать с двух сторон от проезжей части на тротуаре или пешеходной дорожке, а при наличии накопительной площадки – на ней. Они должны находиться на одной условной линии, перпендикулярной оси проезжей части либо параллельной оси пешеходного перехода. СП 59 13330 2020 п.5.1.5	Текущий ремонт
			9	Не оборудованы места отдыха для инвалидов.	К,О	Рекомендуется оборудовать места отдыха для инвалидов скамьями с опорой для спины и подлокотниками. СП.59.1 3330 2020 п.5.3.13, 6.4.4	Текущий ремонт
			7	Ширина дорожки 0,6м что не соответствует нормативам.		Предусмотреть ширину пешеходной дорожки перед входной группой не менее 1.5м	Текущий ремонт
13	Лестница (наружная)	нет					
14	Пандус (наружный)	нет					
15	Автостоянка и парковка	нет	6	Не оборудованы места для	К,С,О, У,Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта	Текущий ремонт

				парковки автомобилей инвалидов	инвалидов из расчета 10% от всех мест. Каждое место оборудовать знаком инвалида на стойке высотой до нижнего края знака 1.5-2м. Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6м x 6м и продублировать знаком инвалида на поверхности парковки размерами 0.8м x 1.6м. в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2020 п. 5.2.2	Письмо в администрацию МО
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2020, СП 42.13330.2015					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)		1 - 6	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать для инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать для инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*выдается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; решение невозможно - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

не требуется обучение персонала.


не требуется помощь персонала для людей с инвалидностью


2. Входа (входов) в здание  
I Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7	Лестничный марш состоит из пяти ступеней разных по высоте.(0,14м – 0,19м)	К,О,С	Применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается. Подступенки должны иметь высоту 0,15м (допустимо от 0,13м до 0,17м). СП.59.13330.2020 п.6.2.8	Текущий ремонт
				7	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестничными маршами	О,С,У	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней СП.59.13330.2020 п.5.1.10 ГОСТ 52875-2018)	Текущий ремонт
				7	Отсутствуют поручни с обеих сторон лестничного марша	О,С	Вдоль обеих сторон и открытых лестниц, необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, Поручень перила с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша	Текущий ремонт

						лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение СП.59.13330 п.6.2.11. Требования к стационарным опорным устройствам	
			7	Отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестницы.	С	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). 	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	7	Лестничный марш не оборудован пандусом. Высота ступеней лестничного марша 0,64м.	К	Продублировать лестницу пандусом с уклоном 1:20. Длиной наклонной части пандуса не менее 13м. без учета разворотных (горизонтальных) площадок 1.5м*1.5м, каждые 8-9м. с учетом требований 5.1.11. СП.59.13330 п.5.1.17 Пандус должен иметь двустороннее ограждение с непрерывными поручнями на высоте 0,9м и 0,7м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики	Капитальный ремонт

						<p>высотой не менее 0,05м. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. СП. 59.13330.2020 п.5.1.13,п.6.2.11</p> <p>Либо установить подъемное устройство (наклонный или вертикальный подъемник, лифт и т.п.) предусмотреть беспрепятственный подъезд к подъемному устройству с горизонтальными площадками в верхнем и нижнем положении подъемного устройством диаметром не менее 1.6м.</p>	
23	Входная площадка (перед дверью)	есть	7, 10	Глубина входной площадки 1,5м	К,О,С .Г,У	<p>При оборудовании пандуса предусмотреть входную площадку размерами не менее 2.2м*2.2м (п.6.1.4 СП.59.13330) При оборудовании подъемным устройством предусмотреть размеры входной площадки не менее 1,6м*1.8м.</p>	Капитальный ремонт
			7	Присутствуют колонны		Рекомендуется при оборудовании лестничного марша поручнями, колонны оградить верхними частями поручня с примыканием к стене	Текущий ремонт
24	Дверь (входная)	есть	10	Отсутствует информационная тактильная табличка, для людей с нарушением зрения, с названием организации,	С	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с	Текущий ремонт

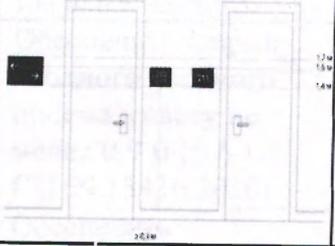				<p>продублированн ая шрифтом Брайля</p>		<p>использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1м-0,6м от центра таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен или распахивающаяся дверь. (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).</p> 	
		10	<p>На входных дверях отсутствует знак, указывающий на доступность здания.</p>	К,Г,С	<p>Рекомендуется установить знаки, указывающие на доступность объекта</p>  <p>(п. 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).</p>	Текущий ремонт	
		10	<p>Перед дверьми отсутствуют предупреждающие тактильно-</p>	С,У	<p>Предусмотреть на входной площадке перед дверью тактильные указатели</p>	Текущий ремонт	

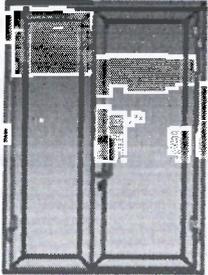				контрастные указатели		размерами 0,5мX0,5м на расстоянии 0.9м от дверного проема или оборудовать площадку грузосборными решетками с шириной просветов ячеек не более 0,013 м, длиной - 0,015 м; диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м, по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875, СП 59.13330 2020 п.6.1.8	
			10	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется предусмотреть использование световых маячков (ГОСТ Р 12.4.026) на высоте 1.5-2.5м	Текущий ремонт
			10	Отсутствует система звуковой информации	С,Г	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой и визуальной информации (радиоинформаторы, электронную бегущую строку и др.) СП 59 13330 п.6.5.2, 6.5.3	Текущий ремонт
			10	Ширина входной двери 0,85м	К	Обеспечить ширину входного дверного проема в свету не менее 0,9 м (п.6.1.5 СП 59.13330.2020).	Капитальный ремонт
			10	Ручки входной двери не контрастны по отношению к цвету двери.	С	Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
							
			11	Высота порога в дверном проеме более	К, О, С	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п.	Текущий ремонт

				0,014 м (0,05м).		6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:	т. Индивидуальное решение с ТСП
25	Тамбур	есть	12	Высота порога в дверном проеме более 0,014 м (0,02м).	К, О, С	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП
			12	Ширина входной двери в свету 0,85м	К, О, С	Предусмотреть ширину входной двери не менее 0,9м в свету СП.59.13330 2020 п.6.1.5	Капитальный ремонт
			12	Тамбур имеет размеры 1,1м*1,9м	К, О	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. При реконструкции необходимо обеспечить в тамбуре минимальное свободное пространство для разворота кресла-коляски между дверями по 6.2.1, не пересекающееся с зоной движения двери, открывающейся внутрь тамбура. Свободное пространство со стороны ручки двери должно быть при открывании к себе – не менее 0,6 м СП 59 13330 2020 п.6.1.8	Капитальный ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2020					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		7 - 12	Капитальный ремонт

Состояние: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - доступно

Требуется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы доступа

Рекомендации к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)  
I. Результаты обследования:


№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон,	есть		18	Отсутствует тактильная мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Рекомендуется установить тактильно мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1 м. с углом наклона 30-45 градусов или на высоте 1.4-1.6м на вертикальной опоре, отображающих информацию о доступных помещениях в здании, не мешающих основному потоку посетителей.	Текущий ремонт
				13 14 15 16 17 18	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов с названием конечной цели	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели на высоте 1.5-2.5м и продублировать тактильными знаками размерами 0.15*0.15м на высоте 1.2-1.4м (ГОСТ 51671-2015) Рекомендуется обустроить пристенные поручни с не травмирующими окончаниями вдоль путей движения, на уровне 0,9м от пола, на свободных от оборудования местах.	Текущий ремонт
				15	В холлах не оборудованы и не обозначены места отдыха	К,О,С	Оборудовать места отдыха (ожидания) скамьями с опорой для спины Обозначить места	Текущий ремонт

				(ожидания) для инвалидов		отдыха (ожидания) для инвалидов знаками доступности	
			15	Не предусмотрен о специальное место для отдыха/ожидания для собаки - поводыря		С Предусмотреть для собаки - поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки - поводыря должно быть защищенным от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе. Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды. Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу. Допуск собаки - поводыря в учреждение возможен только при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего	Текущ ий ремонт

						специальное обучение собаки - проводника и порядка его выдачи». ( ст 15 п7 ФЗ 181)	
			13 14	Не установлены поручни вдоль стен.	О,С	Рекомендуется вдоль стен коридора на свободных участках установить поручень на высоте 0,9м, для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы.	Текущий ремонт
32	Лестница (внутри здания)	есть					
			16 17	Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей	С,У	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04	Текущий ремонт
			16 17	Отсутствуют двухсторонние перила.	О,С,У	Оборудовать перила на лестничных маршах на уровне 0,9м с обеих сторон, обеспечив ширину лестничного марша не менее 1,35м	Текущий ремонт
			16 17	На перилах нет тактильных информирующих указателей этажей	С,У	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. СП 59 13330 2020 п.6.2.12	Текущий ремонт
33	Пандус (внутри здания)	нет	16 17	Отсутствует доступ на второй этаж	К	Оборудовать доступ на второй и последующие этажи с	Инд. решение с ТСР

							помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и др.	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь (межкоридорная)	есть	13, 14, 23, 26, 27	Отсутствуют таблички с названием функциональных зон коридоров	К,О,С, Г,У	Разместить информационную табличку для идентификации функциональных зон коридоров на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-	Текущий ремонт	


2020).

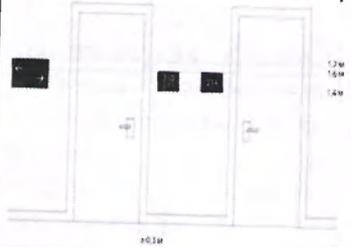

			23, 26, 27	Ширина дверей в свету менее 0,75м.	К,О,С, У	Предусмотреть ширину дверей не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			29	Высота порогов 0,03-0,05м	К,О,С,	Использовать рулонные или перекатные пандусы. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога не более 0,014 м.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть	13 14 15 17 18 20	На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительных информационных табличках.	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации для инвалидов, выполненных на светонакопительных информационных табличках. Установить предупреждающий знак (E21).	Текущий ремонт
				Отсутствуют на планах эвакуации пути эвакуации для людей с инвалидностью.	К,О,У, С	Разработать и отразить на планах эвакуации пути эвакуации для людей с инвалидностью. При оформлении плана эвакуации учитывать, в том числе, особенности людей с дальтонизмом. Планы эвакуации с обозначенными путями эвакуации людей с инвалидностью расположить на высоте, доступной для визуального восприятия с кресла-коляски (низ на отметке не более 0,85м-1.3м от уровня	Текущий ремонт

						пола (п.6.4.2 СП 59.13330.2020).	
			22	Краевые ступени лестниц эвакуационных выходов не выделены контрастным цветом.	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0.08-0,1м Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м (п.6.2.8 СП 59.1333 2020)	Текущий ремонт
			20	Ширина дверных проемов от 0,7м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
			13, 14, 15, 17, 18, 20,	На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения	Г,У	Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций СП 59.13330 2020 п.6.5.5	Текущий ремонт
			8, 22	Наружный лестничный марш не продублирован пандусом	О,С	Оборудовать лестничный марш пандусом или неотключаемым подъемным устройством. СП 59 13330 п.5.1 12 Оборудовать доступные пути эвакуации со второго этажа. Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается. Если с каждого из этажей здания невозможно обеспечить	Текущий ремонт

						<p>своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями. Рекомендуется использовать «Самоспас» ( СП 59.13330 2020 п.6.2.25 Двери и стены на путях эвакуации оборудовать знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026</p>	
			22	Поручни не контрастны по отношению к окружающей среде.	С,У	<p>Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолуминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. СП 59 13330 п.6.2.29</p>	
			16, 17, 18	Отсутствует освещенность на эвакуационных выходах	К,О,С, Г,У	<p>Оборудовать освещение на эвакуационных выходах</p>	текущий ремонт
			20	Отсутствует яркая контрастная маркировка.	С	<p>Предусмотреть яркую контрастную маркировку на прозрачном полотне дверей зоны на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 -1,4 м. Маркировка может быть в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м, также допускаются</p>	Организационные мероприятия

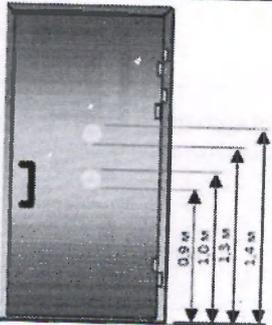						декоративные рисунки, фирменные знаки, узоры и т.п. той же яркости (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).
						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения пешеходов (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		8,12 - 22	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР

\* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - недоступно. ВНД - недоступно.  
 \*\* из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические средства реабилитации; организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	<b>Кабинетная форма обслуживания</b>	есть		23 26, 27	Отсутствуют таблички с названием помещений не продублированы шрифтом Брайля	С	Установить тактильную табличку с названием группы для людей с нарушением зрения выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4- 1,6м Таблички рекомендуется исполнить в архитектурном стиле объекта	Текущий ремонт
				24, 25	Не оборудованы и не обозначены места для детей-инвалидов.	К,О,С, Г.У	Оборудовать и обозначить места для детей-инвалидов. При проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	Текущий ремонт
				24 25	Отсутствует специализированная мебель для инвалидов.	К,О	Для детей-инвалидов предусмотреть стол индивидуального пользования, поверхность стола должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и	Текущий ремонт

						высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м, согласно требованиям (СП 59.13330.2016 п.8.1.7)..	
			24 25	Кабинеты не оборудованы для занятий с детьми с ОВЗ	К,О,С, Г,У	Оборудовать помещения аудиовизуальным оборудованием (интерактивная доска, проектор, телевидеоаппаратура и т.п.) согласно пр. №301 Минобразования РФ. Предусмотреть дублирование текста – звуком и наоборот.	Текущий ремонт
			24	Отсутствует система усиления звука	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинета системой усиления звука (переносной индукционной петлей) Рекомендуется использовать систему «Skure», при обслуживании инвалидов по слуху, для видеосвязи с диспетчерской жестового языка.	Текущий ремонт
42	<b>Зальная форма обслуживания Гимнастический зал</b>	есть	32	Ширина двери в свету 0,88м	К,О	Предусмотреть ширину дверного проема 0,9м в свету.	Текущий ремонт
			32	Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования.	К,О,С, Г	Рекомендуется предусмотреть аудиовизуальную систему информирования (индукционную петлю усиления звука и дублирование звуковой информации визуальной, электронное табло и т.п.)) Определить место для сурдопереводчика. Рекомендуется вдоль стен зала на свободных от оборудования участках установить поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих	Организационные мероприятия

						<p>вспомогательные средства для ходьбы.          Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеиваемыми полосами.          На время проведения массовых мероприятий обозначить места для размещения инвалидов.          для расположения инвалида-колясочника вблизи эвакуационного выхода.          Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места.          Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом-втором ряду</p>	
Актовый зал		30 31	Актовый зал не оснащен системой усиления звука, тифлотехническими приборами	Г,С,У	<p>При массовых мероприятиях места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука.          Оборудовать импровизированный актовый зал индукционной петлей усиления звука,          установить тифлотехнические приборы,          предусмотреть звуковое и визуальное дублирование информации СП.59 13330 2020г п.8.1.10,8.6.3</p>	Текущий ремонт	
		30 31	Зрительный зал не оборудован	О	Оборудовать зрительный зал стульями или	Организационные	

				стульями или скамьями с подлокотниками.		скамьями, с подлокотниками, из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи. СП 59.13330.2020г п.8.6.3	мероприятия
			28	Отсутствуют таблички с названием зоны (помещения), продублированные шрифтом Брайля	С,У	Установить таблички с указанием номера и назначения зоны (помещения) на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
			30	На стене присутствуют зеркала.	С,У	Оборудовать зеркала поручнем на высоте 0,9м. Рекомендуется предусмотреть перед зеркалами контрастную окрашенную поверхность шириной не менее 0,3м	Текущий ремонт
			29	Высота порога 0,02м	К,О,С	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

							
			28	Дверь в свету 0,85м	К,О	Предусмотреть ширину дверного проема 0,9м в свету.	Текущий ремонт
43	Прилавочная форма обслуживания	нет					
44	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
45	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2020					


Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Целью целевого обследования здания (для этого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У)		23 - 32	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания


5. Санитарно-гигиенических помещений  
I Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть		33 34 35 36 37 38 39 40 41	Нет доступной туалетной кабины в общей уборной для инвалидов.	К,О,С, Г,У	Предусмотреть 5% доступных кабин в общих уборных (не менее 1 в каждом блоке уборных. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, -коляски. СП.59.13330 2020 п.6.3.1,6.3.2	Капитальный ремонт
				33 34 35 36 37	Ширина двери 0,75м. Присутствуют порги 0,02м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. До капитального ремонта рекомендуется использовать перекатные или рулонные пандусы. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м. Двери должны открываться наружу, в них должна быть предусмотрена возможность открывания снаружи. СП 59.13330 2020 п.6.2.4	Капитальный ремонт

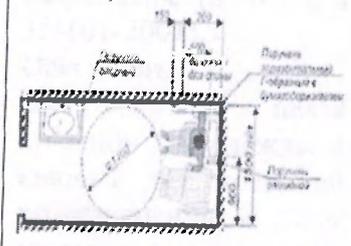

			38 39	Отсутствует место для хранения кресло коляски	К	В кабине рядом с откидным поручнем предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, предусмотреть в туалетной кабине рядом с унитазом свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски (п.6.3.3 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
			38 39	Отсутствуют крючки для костылей	К,О,С ,Г,У	Оборудовать туалеты крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от уровня пола, (п.7.1 / 2, 7.3 / 5 Таблицы А3 Приложения А СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по отношению к цвету стены (п.6.3.3 СП 59.13330.20).	Текущий ремонт
			38 39	Отсутствуют поручни рядом с унитазом	К,О,С	Установить в доступной кабине стационарные и/или откидные опорные поручни около унитаза. Кабина должна быть оборудована унитазом, имеющим опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012; п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт

33 34 35	у дверей санитарно-бытовых помещений нет идентификации о местах, доступных для инвалидов: не установлены знаки доступности.	К,О,С ,Г,У	Установить около дверей блоков туалетов информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.3.6, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019). Выключатели должны устанавливаться на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт			
33 34 35	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной	К,О,С ,Г,У	Рекомендуется над входом в санитарно-гигиенические кабины установить комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, срабатывающие при нажатии тревожной	Текущий ремонт			

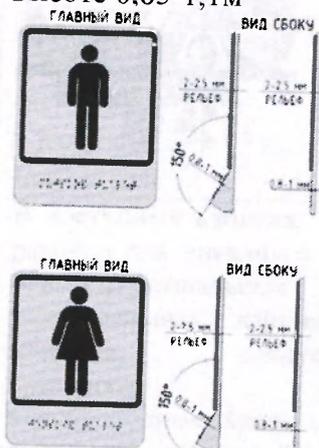

				кнопки		кнопки с выводом на рабочее место администратора. Установить знаки с/у	
			38 39	Отсутствует кнопка вызова администратора	К,О,С, Г,У	Установить кнопку вызова со шнурком с выводом на пульт администратора (воспитателя) на высоте 0.85м рядом с откидным поручнем ( п.6.3.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
			40 41	Отсутствуют раковины для людей, передвигающихся на креслах-колясках	К,О	Обеспечить возможность пользования раковиной в санузле людям с инвалидностью (не менее 5% от всех раковин). Расстояние от стены до края раковины на уровне пола (проем для ног) должно составлять не менее 0,55 м (Приложение Г, Рис. Г.7 СП 136.13330.2012). 	Текущий ремонт
			40 41	Раковины не оборудованы кранами нажимного или сенсорного типа.	К,О,С, У	В доступных кабинках у раковин для инвалидов в общих умывальных и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. СП.59.13330 2020 п.6.3.9	Текущий ремонт

5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020					

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		33 - 41	Капитальный ремонт

\* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
 В - условно, ВНД - недоступно  
 \*\* один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические  
 решения - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

6. Системы информации на объекте  
I. Результаты обследования:

№ п'п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					На дверях кабинетов не установлены таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
					ВЭБ страница организации не предусматривает информацию		Разработать сайт с учетом г. N 12-МР. 26 апреля 2019 Рекомендуется	Текущий ремонт

				для инвалидов		<p>разместить на сайте следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о доступности общественного транспорта, и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью;</li> <li>- о парковочных местах для автотранспорта инвалидов;</li> <li>- о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью;</li> <li>- о доступности помещений</li> <li>- о режиме работы организации</li> <li>- о возможности предварительно инвалиду записаться на прием и/или посещение за 24/48 часов,</li> <li>- ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы;</li> <li>- контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме (п.6.5.3 СП 59.13330.2020; ГОСТ</li> </ul>	
62	Акустические средства	есть		Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху. Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
				Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую	С,Г,У	Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы) Замкнутые пространства на объекте (кабины	Текущий ремонт

					систему информации		уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами	
63	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт

\* Выделяется: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно  
 Выделяется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;  
 Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**


Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.




1



2

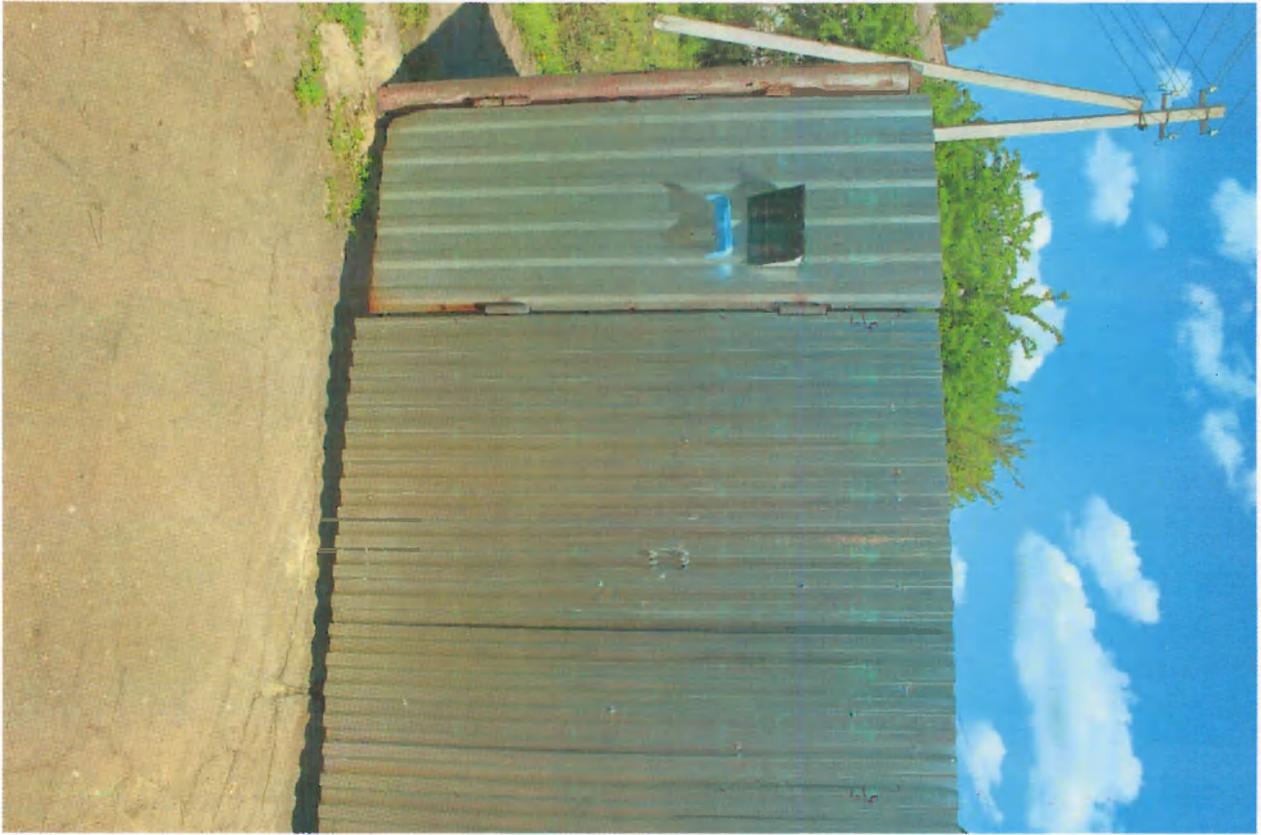

3

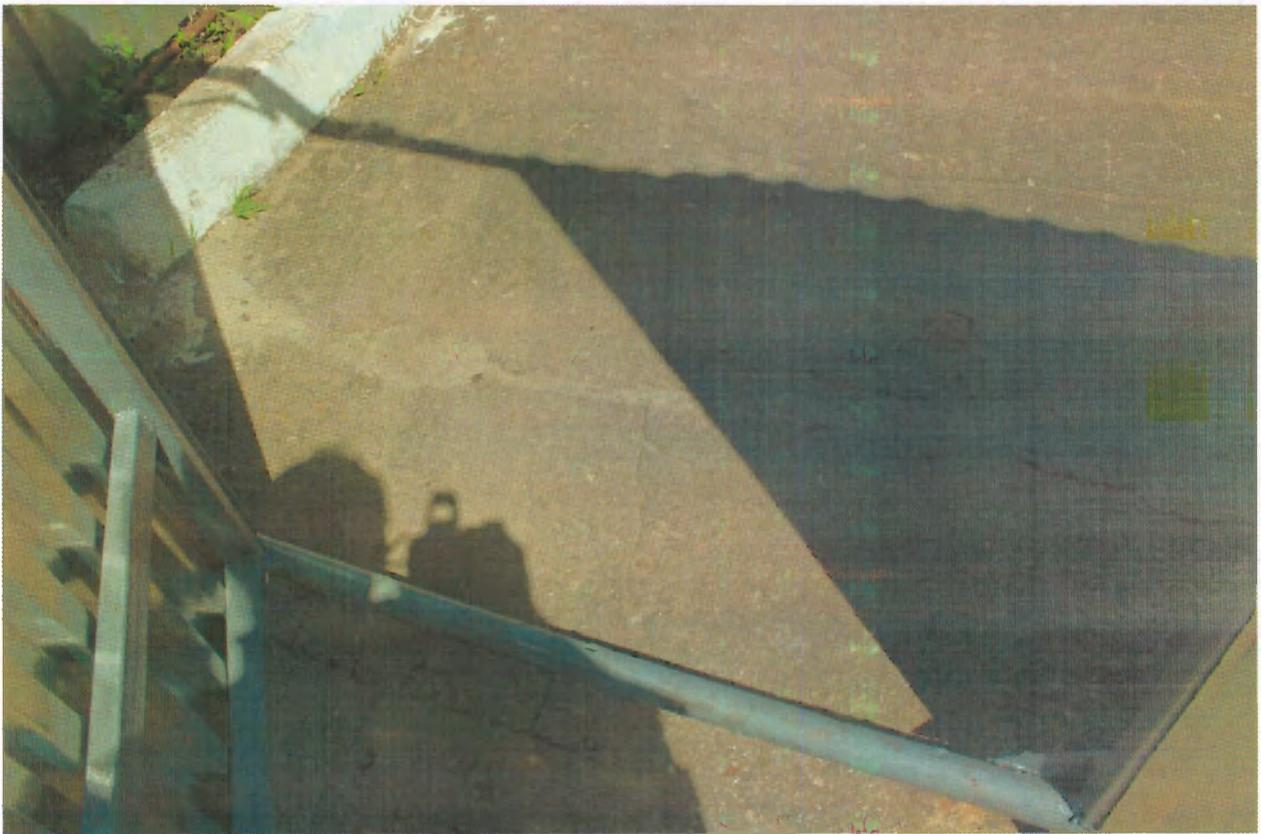

4



5



6



7



8



9



10

Handwritten notes in red ink at the top of the page, partially obscured by the photograph.




11

Handwritten notes in red ink at the top of the page, partially obscured by the photograph.



12

Handwritten notes in red ink at the bottom of the page, partially obscured by the photograph.

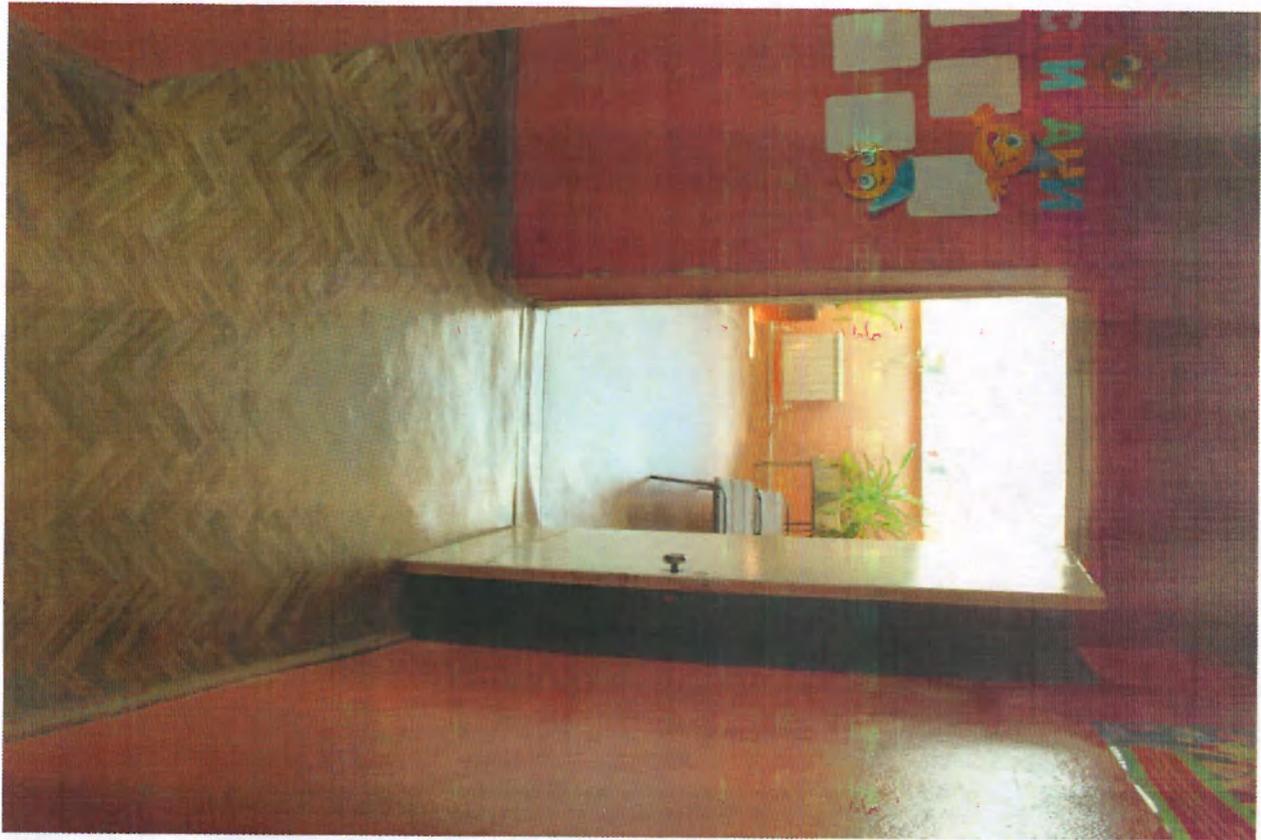

13



14



15



16



17



18



19



20



21



22




23



24



25

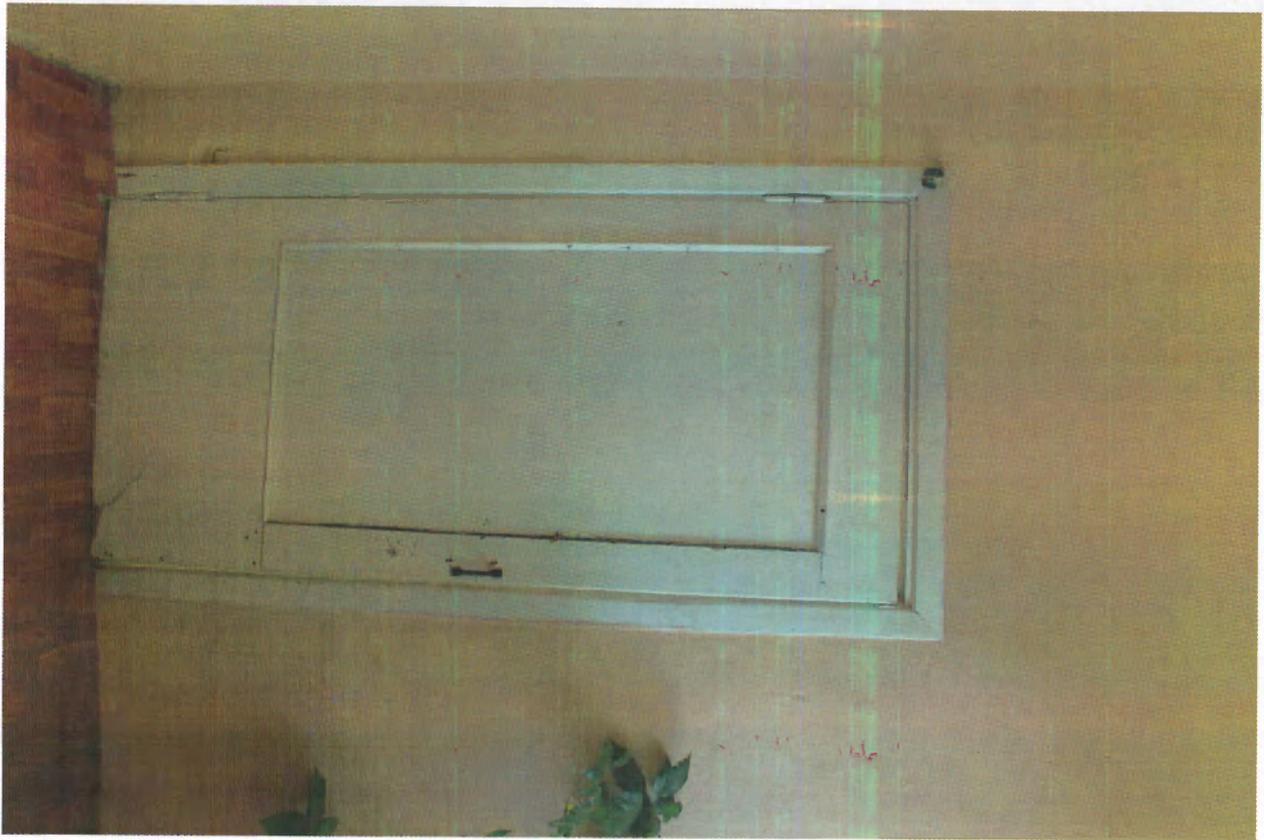


26



27



28

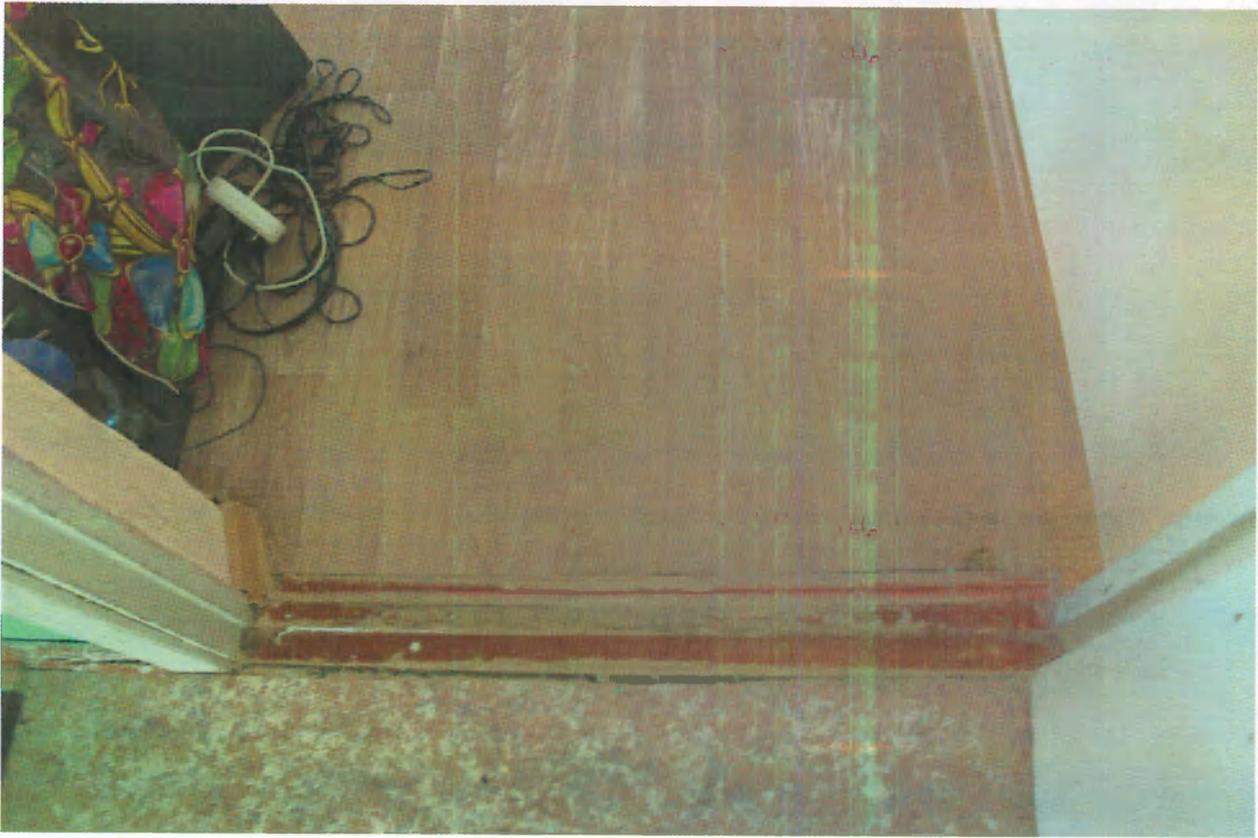

29




30



31




32

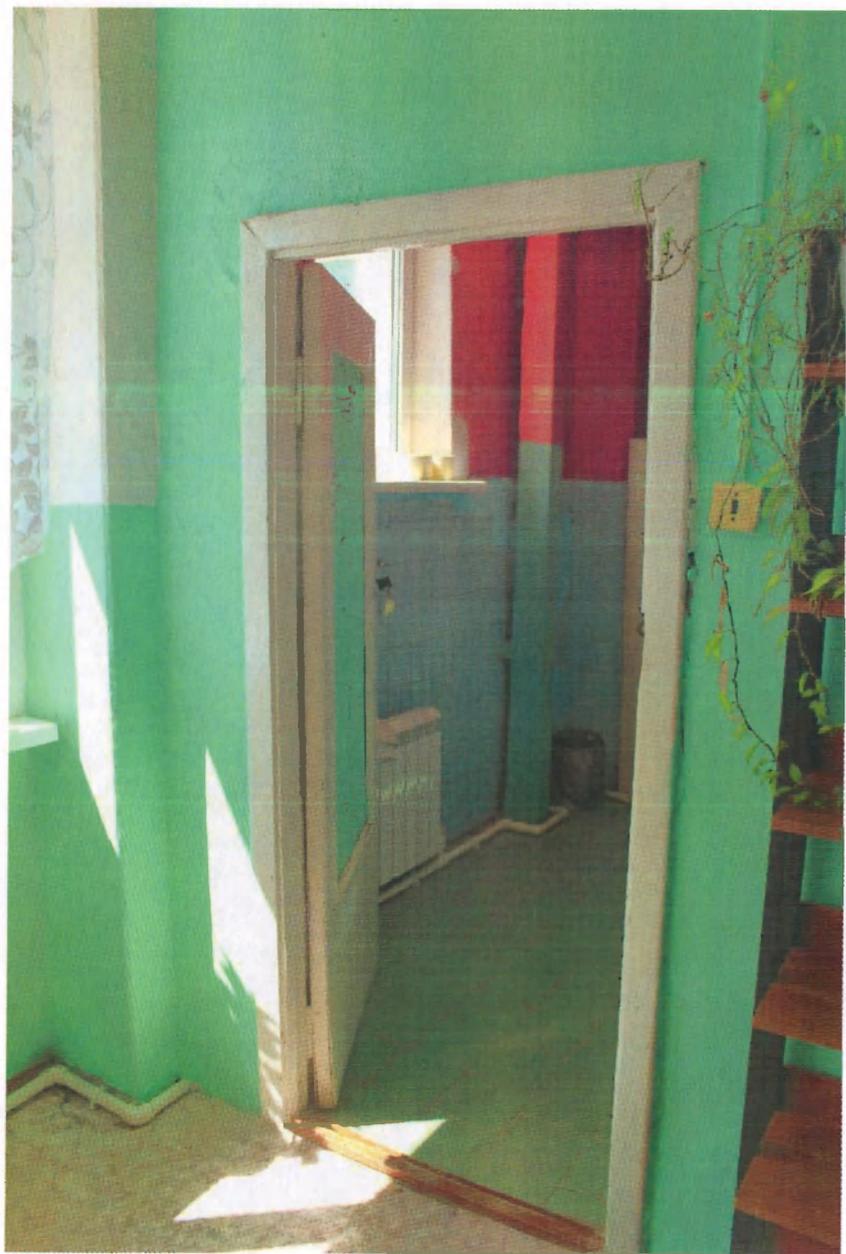


60



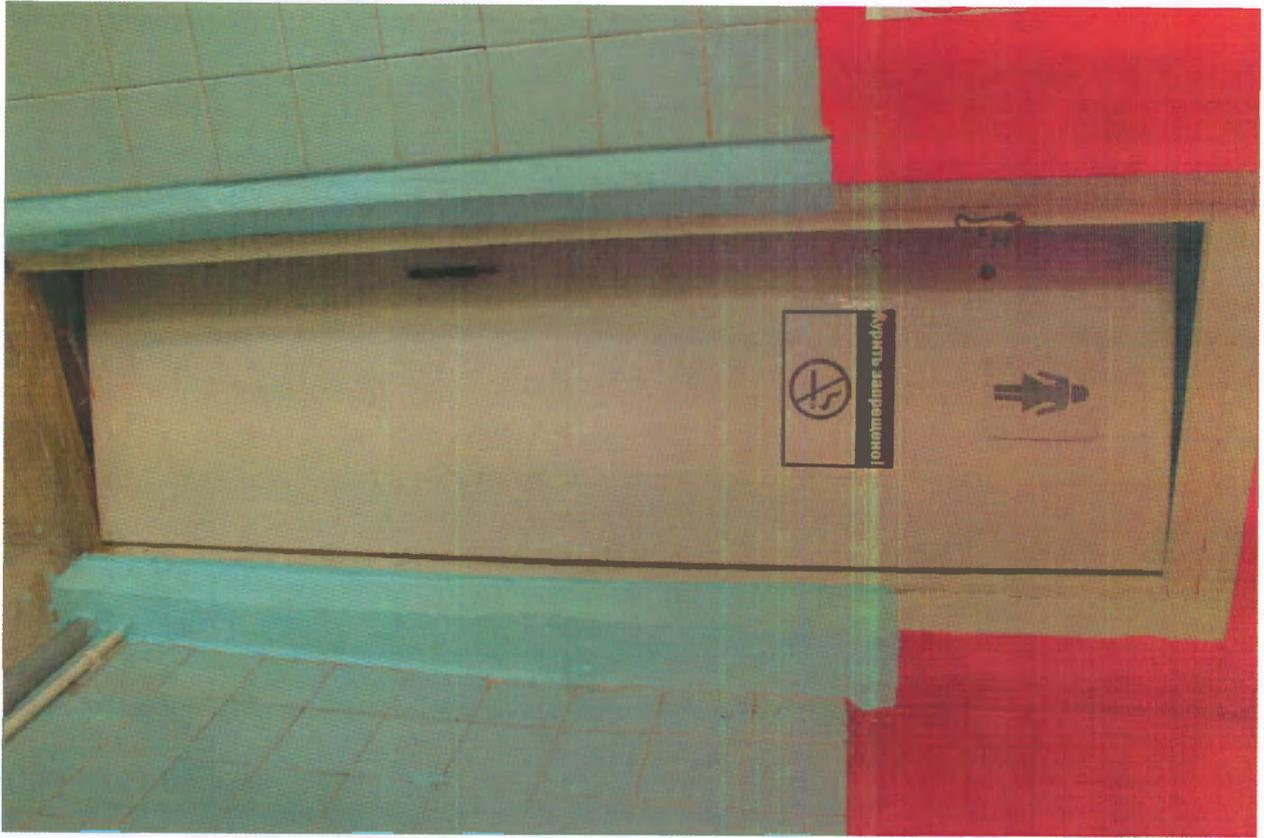

35

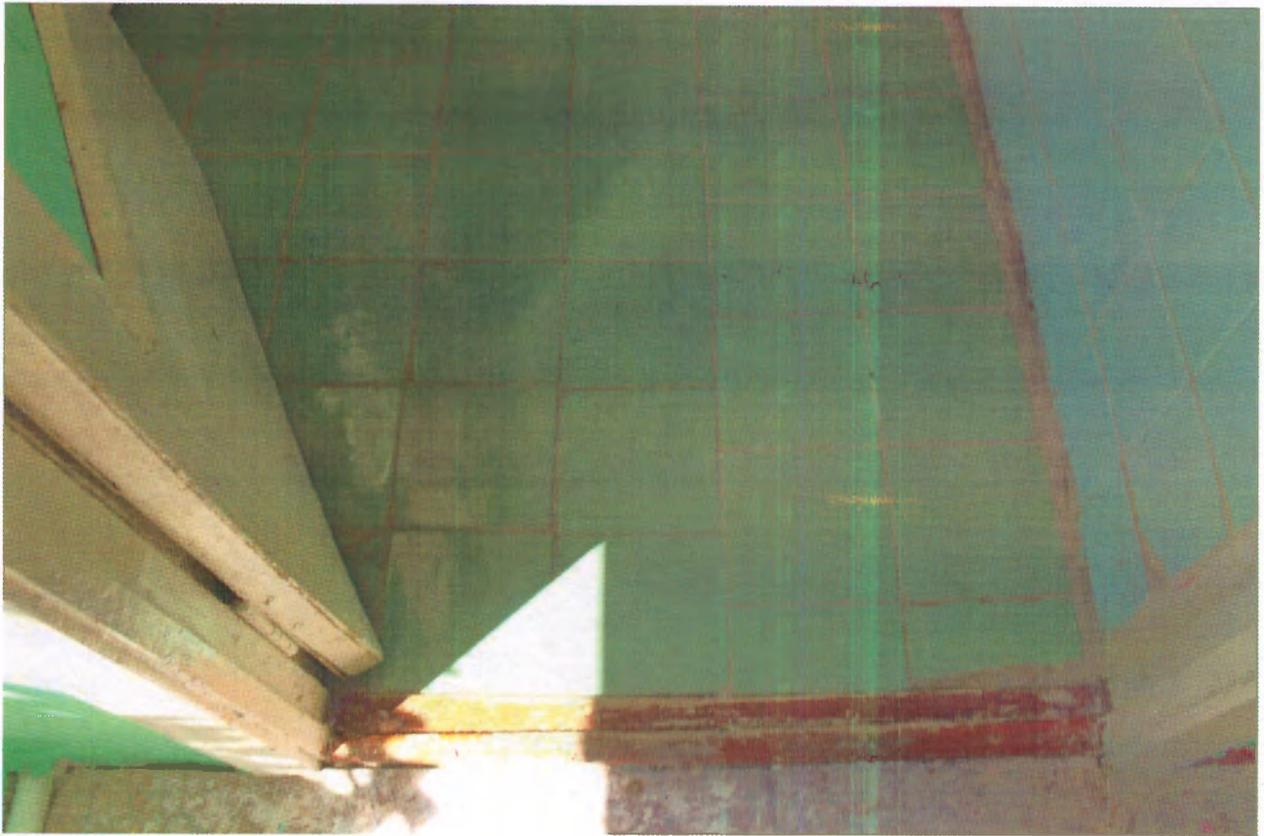


36



37




38

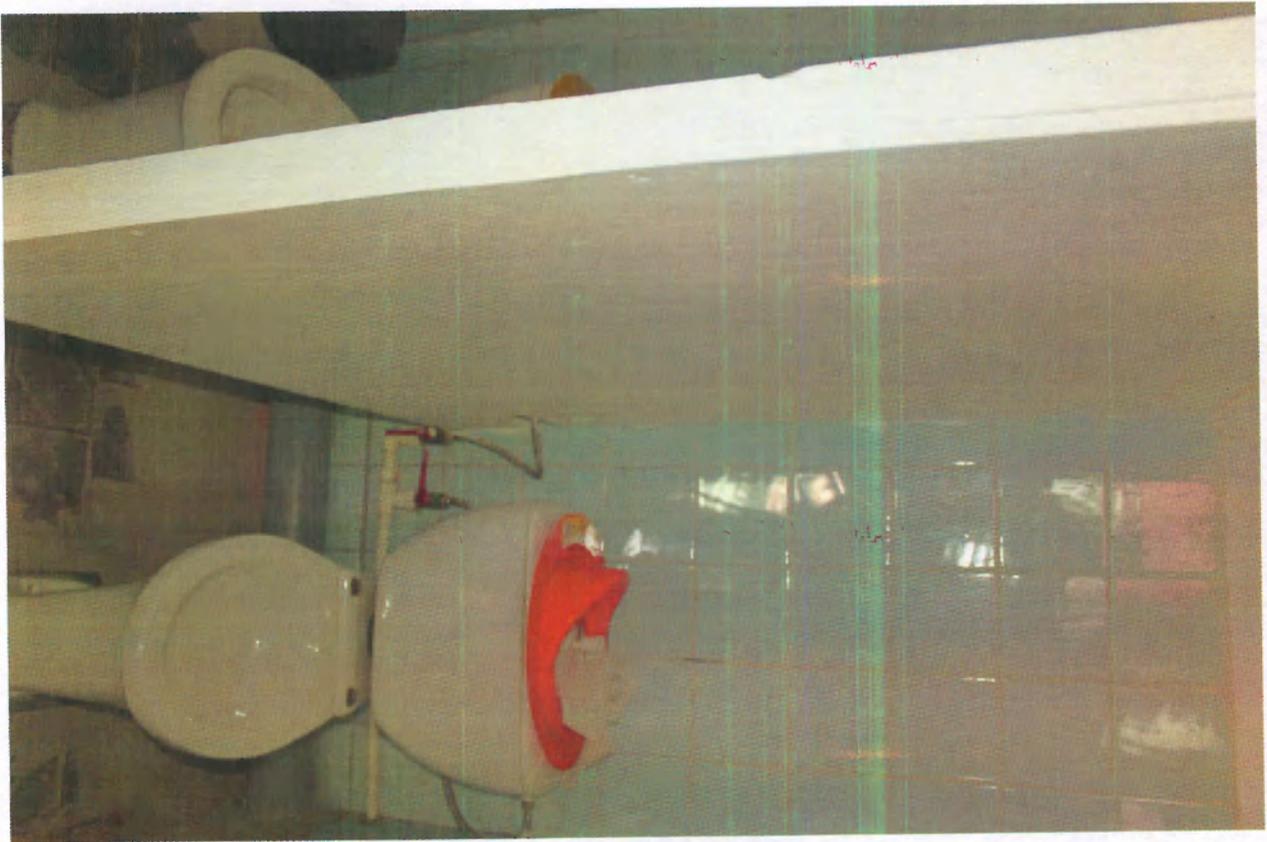

39



40

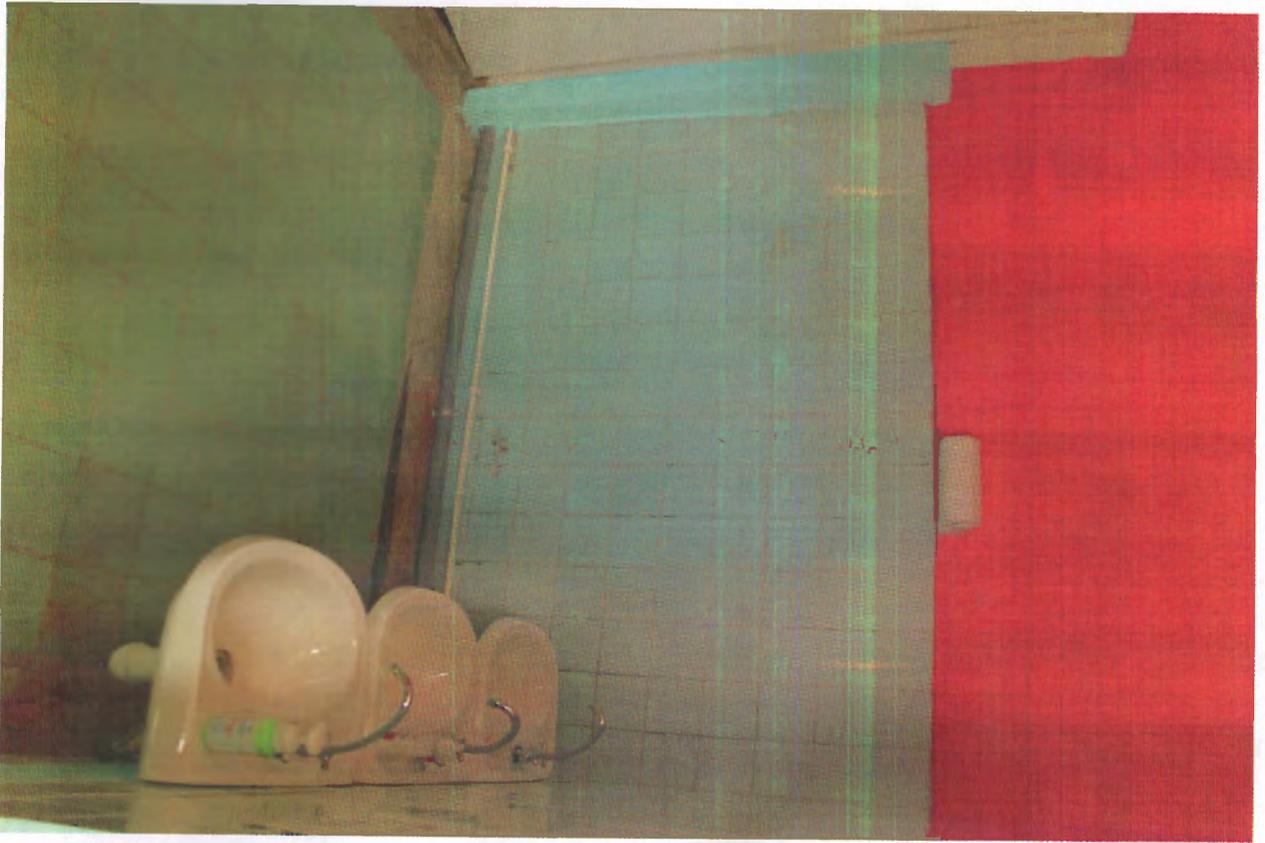

41

В данной папке пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено печатью  
64 (шестьдесят четыре) лист  
Директор МКОУ ДО «Воловский ЦВР»

\_\_\_\_\_ Н.А. Кобелева

Председатель ТРО ВОИ

МП



А.Ф. Новикова

28 10 11